

Руководство

Как снять плату с мехатроника DQ500




+7 (991) 291-19-41




Этап №1

Понадобится бита TORX T20


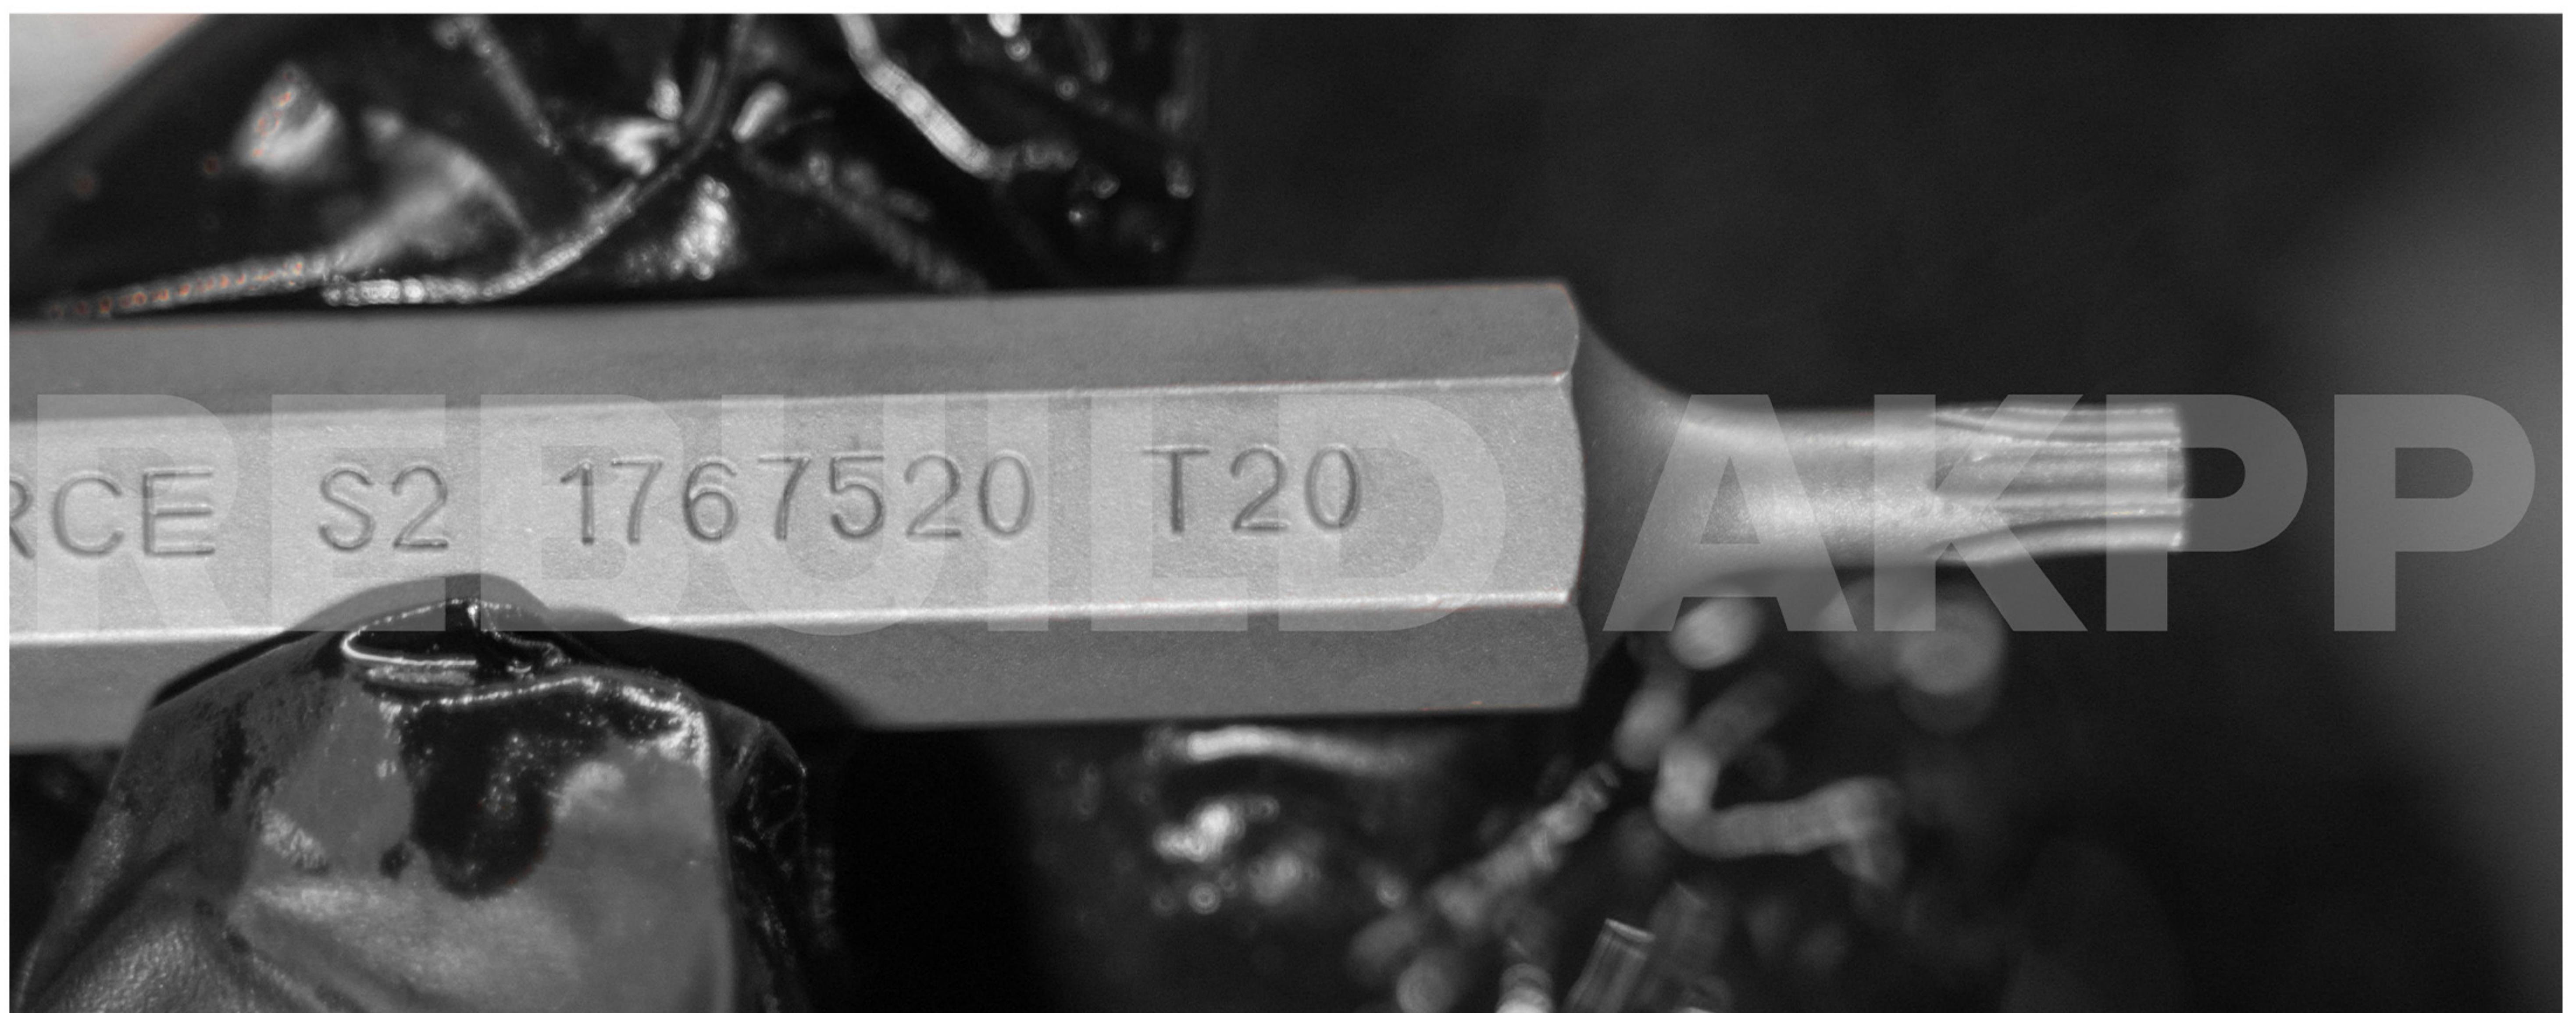


Откручиваем 11 болтов как указано на схеме

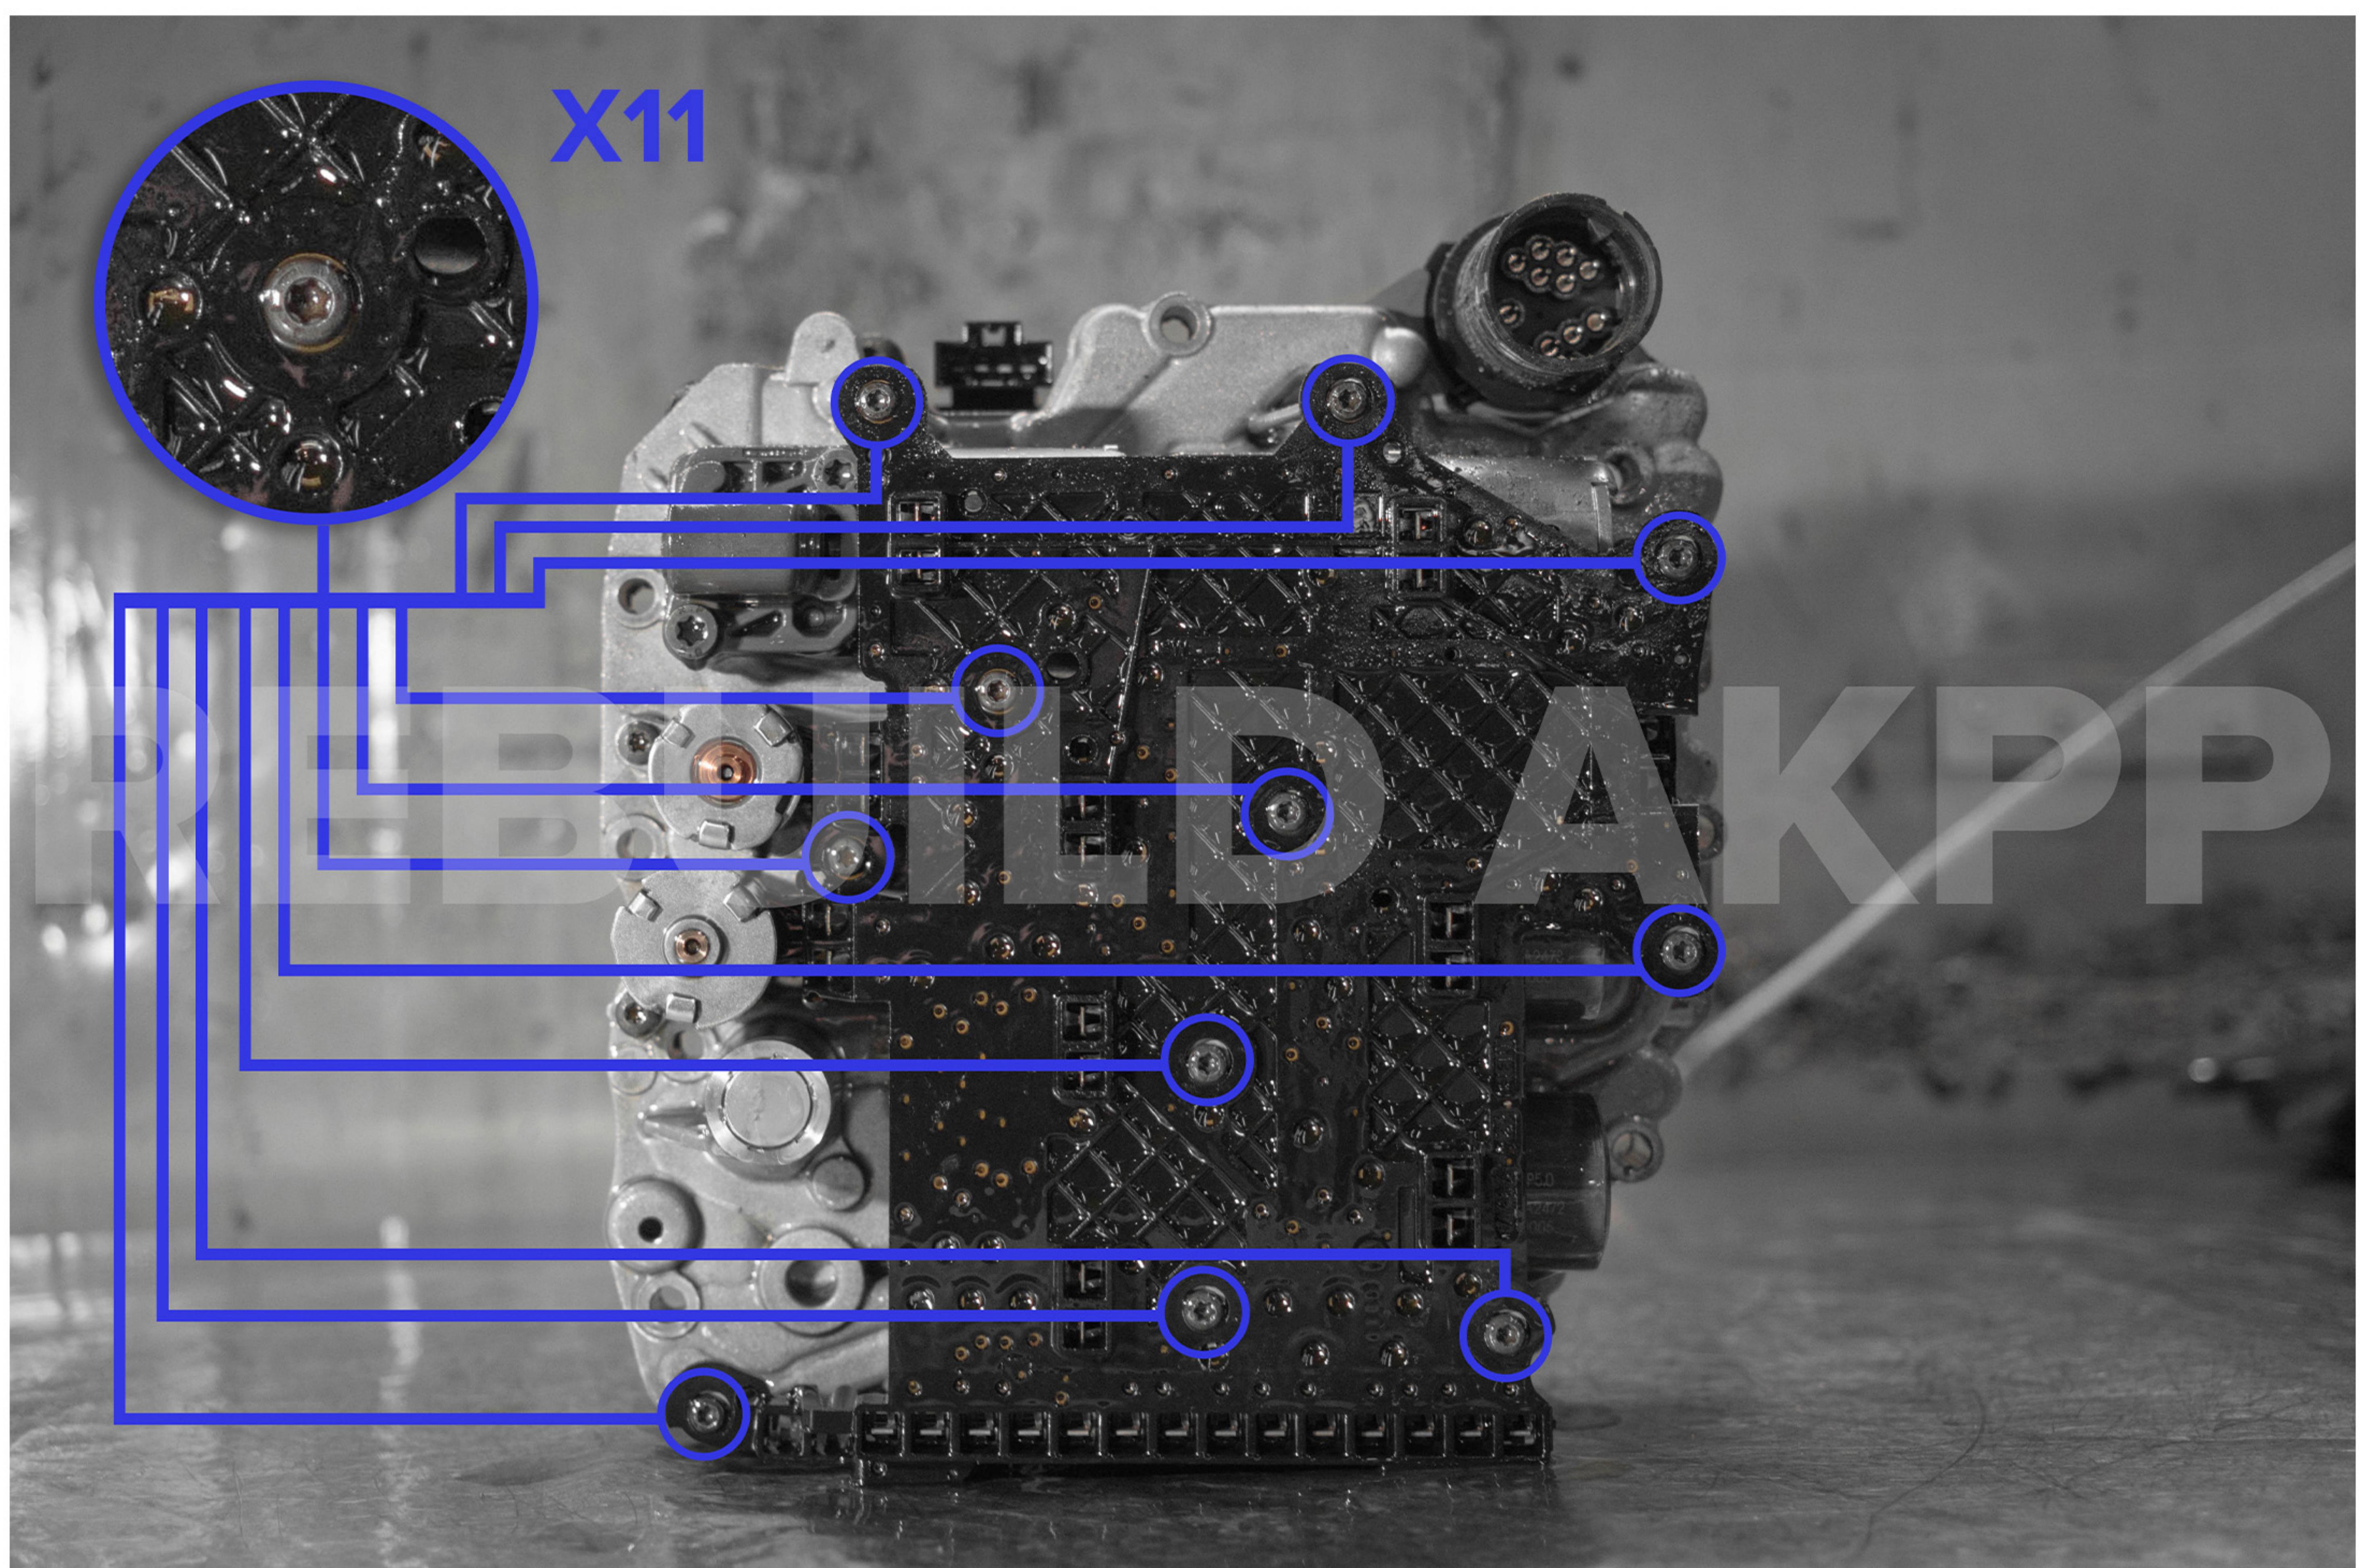

Важно!

Не забываем открутить болт, который находится
за соленоидами

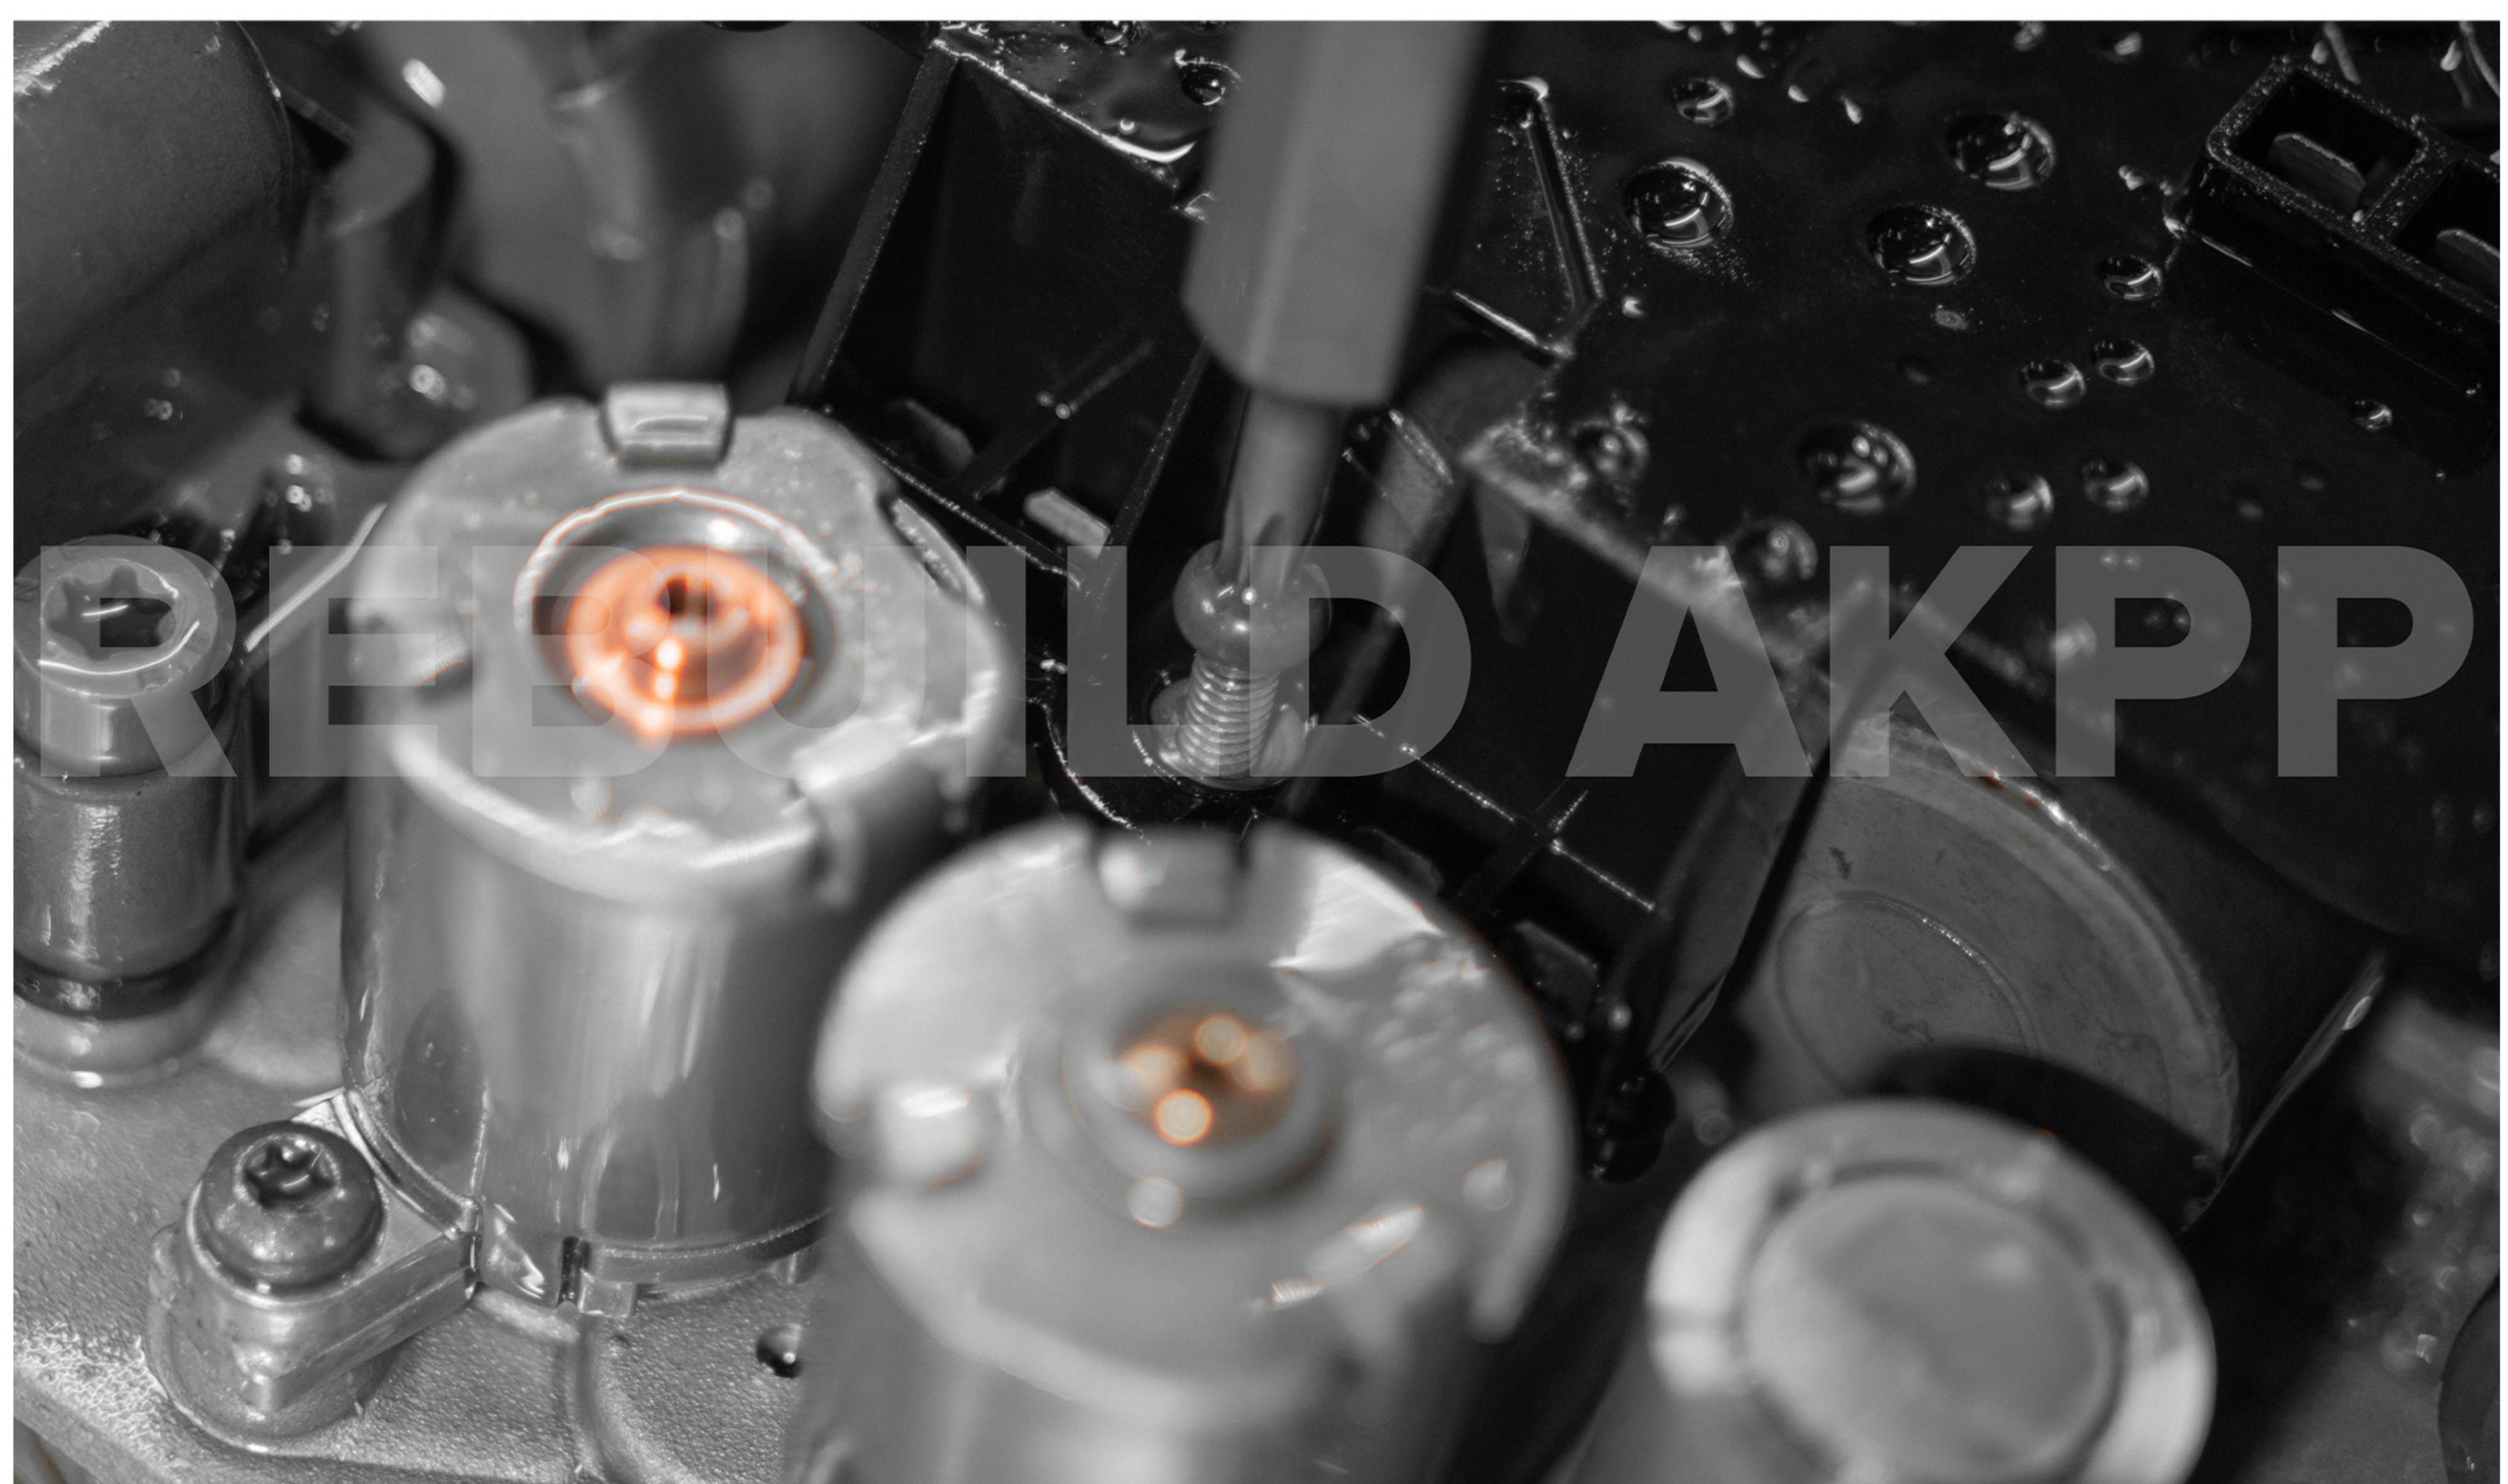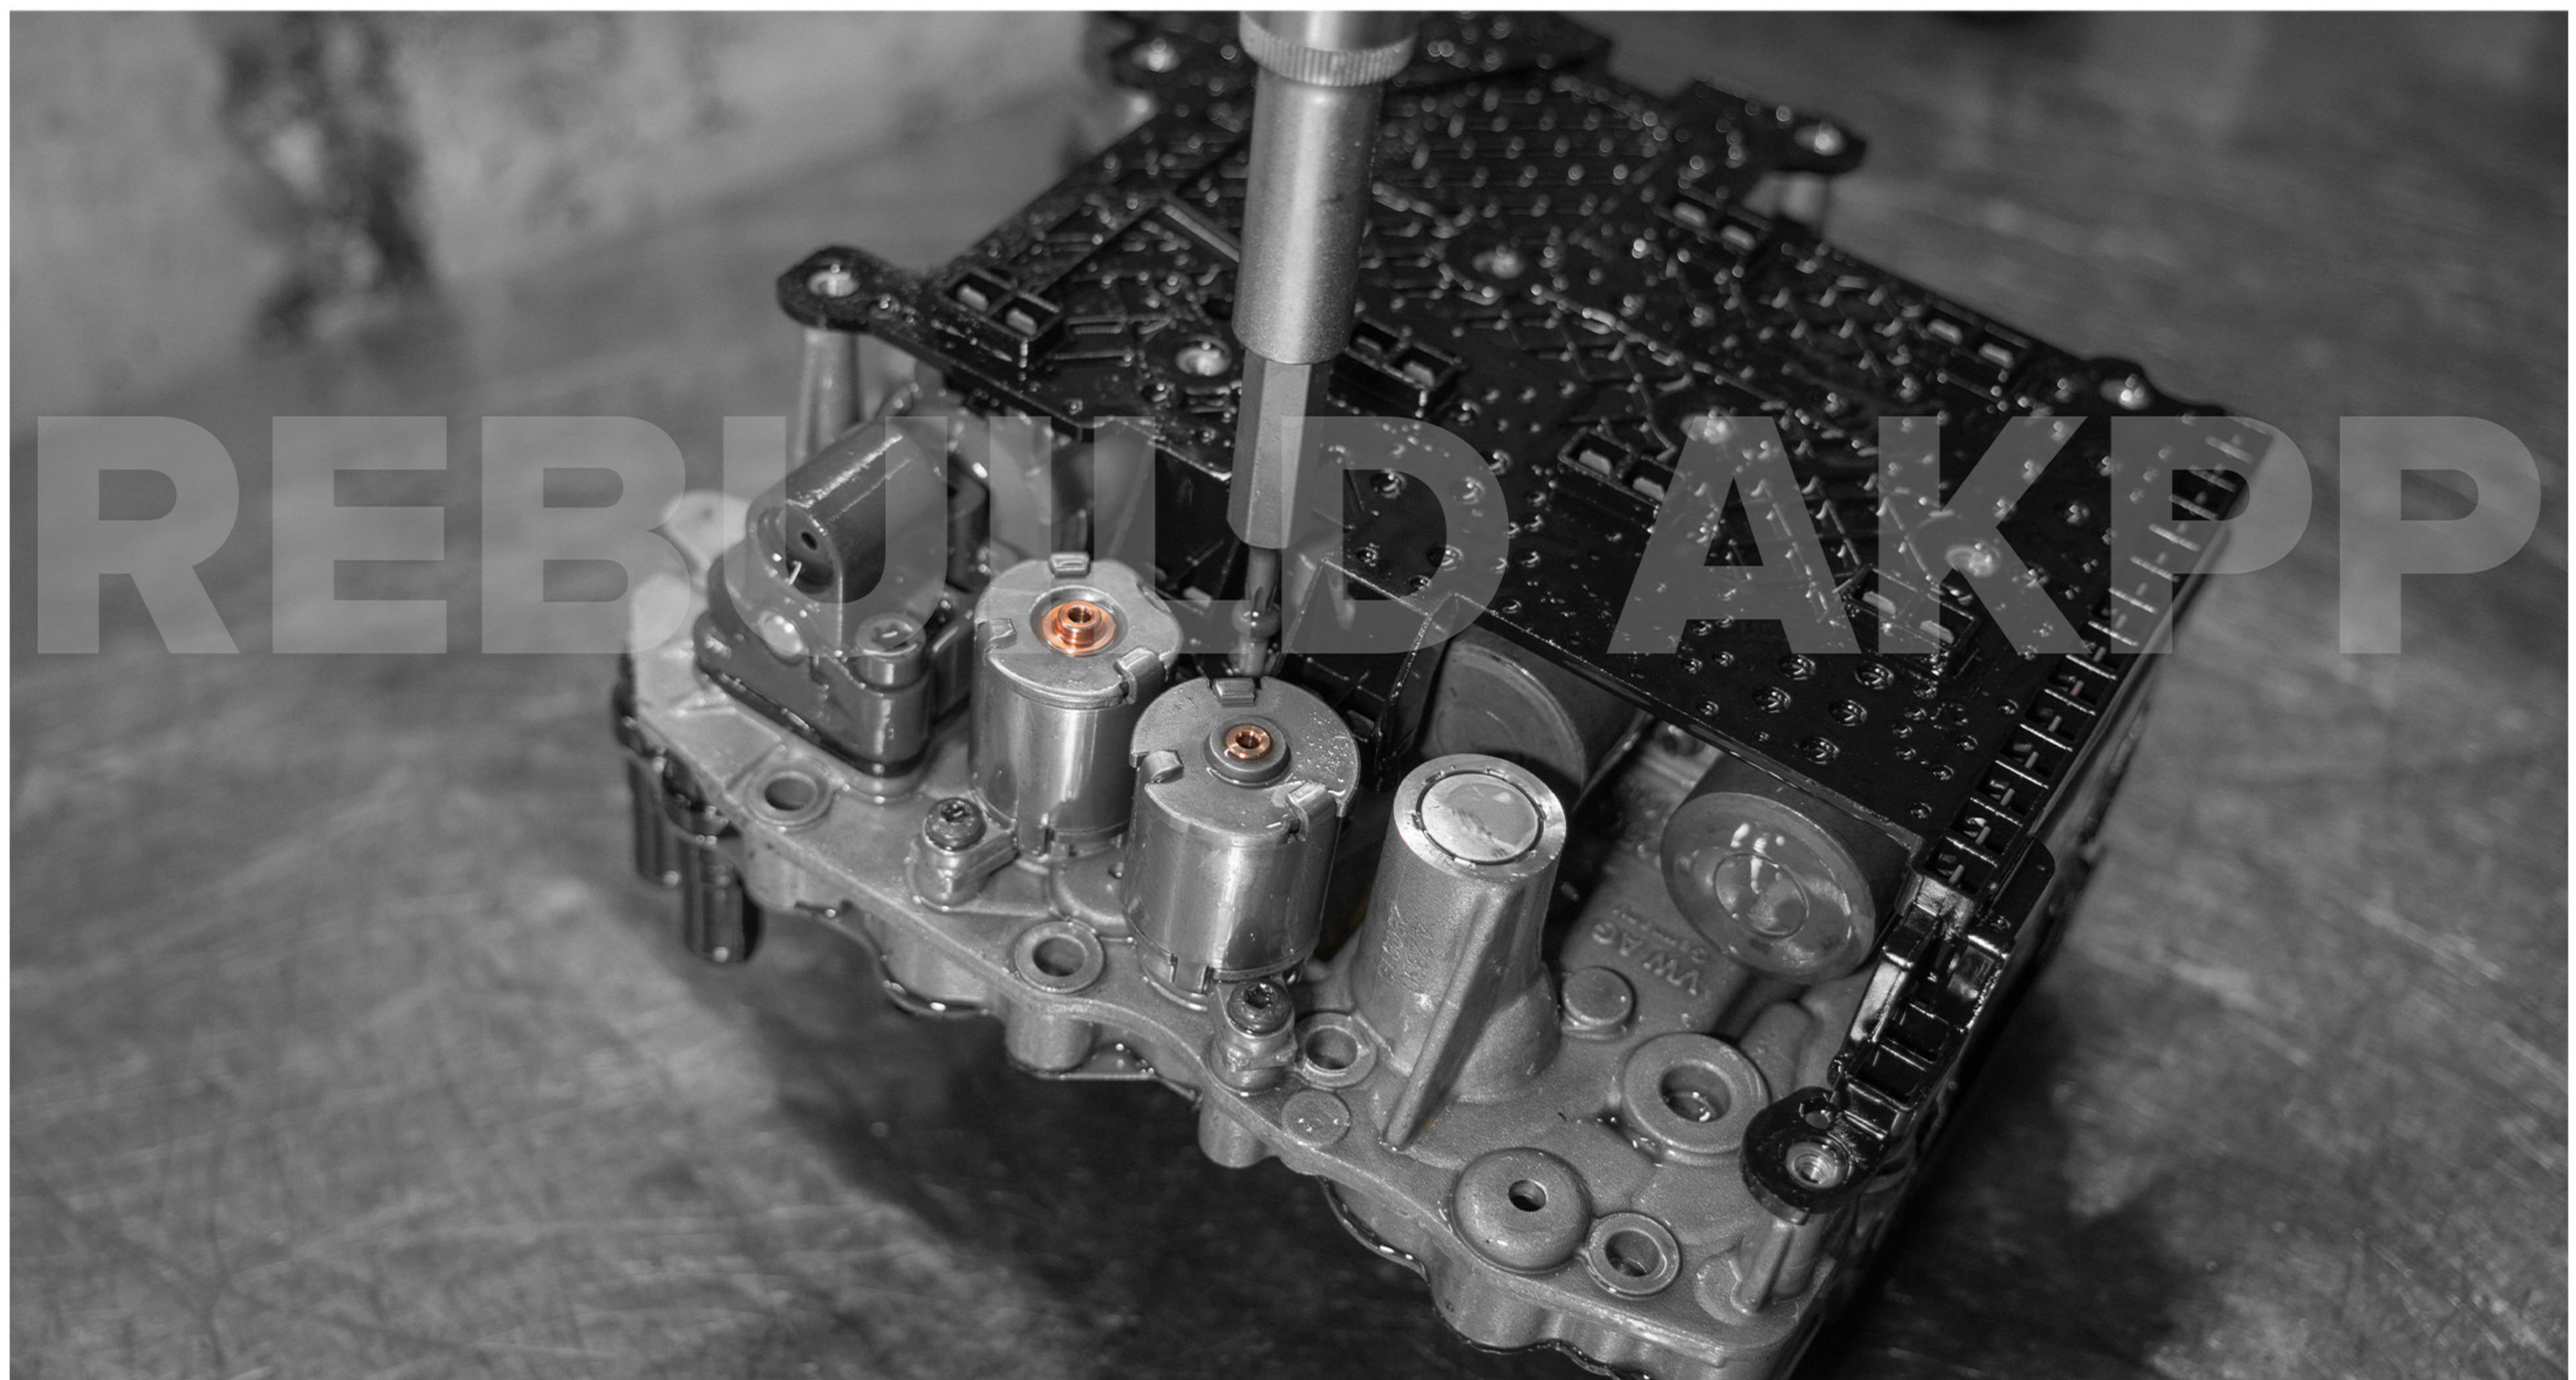



Завершаем этап №1

Снимаем заднюю печатную плату



Этап №2


Снимаем плату с фиксатора

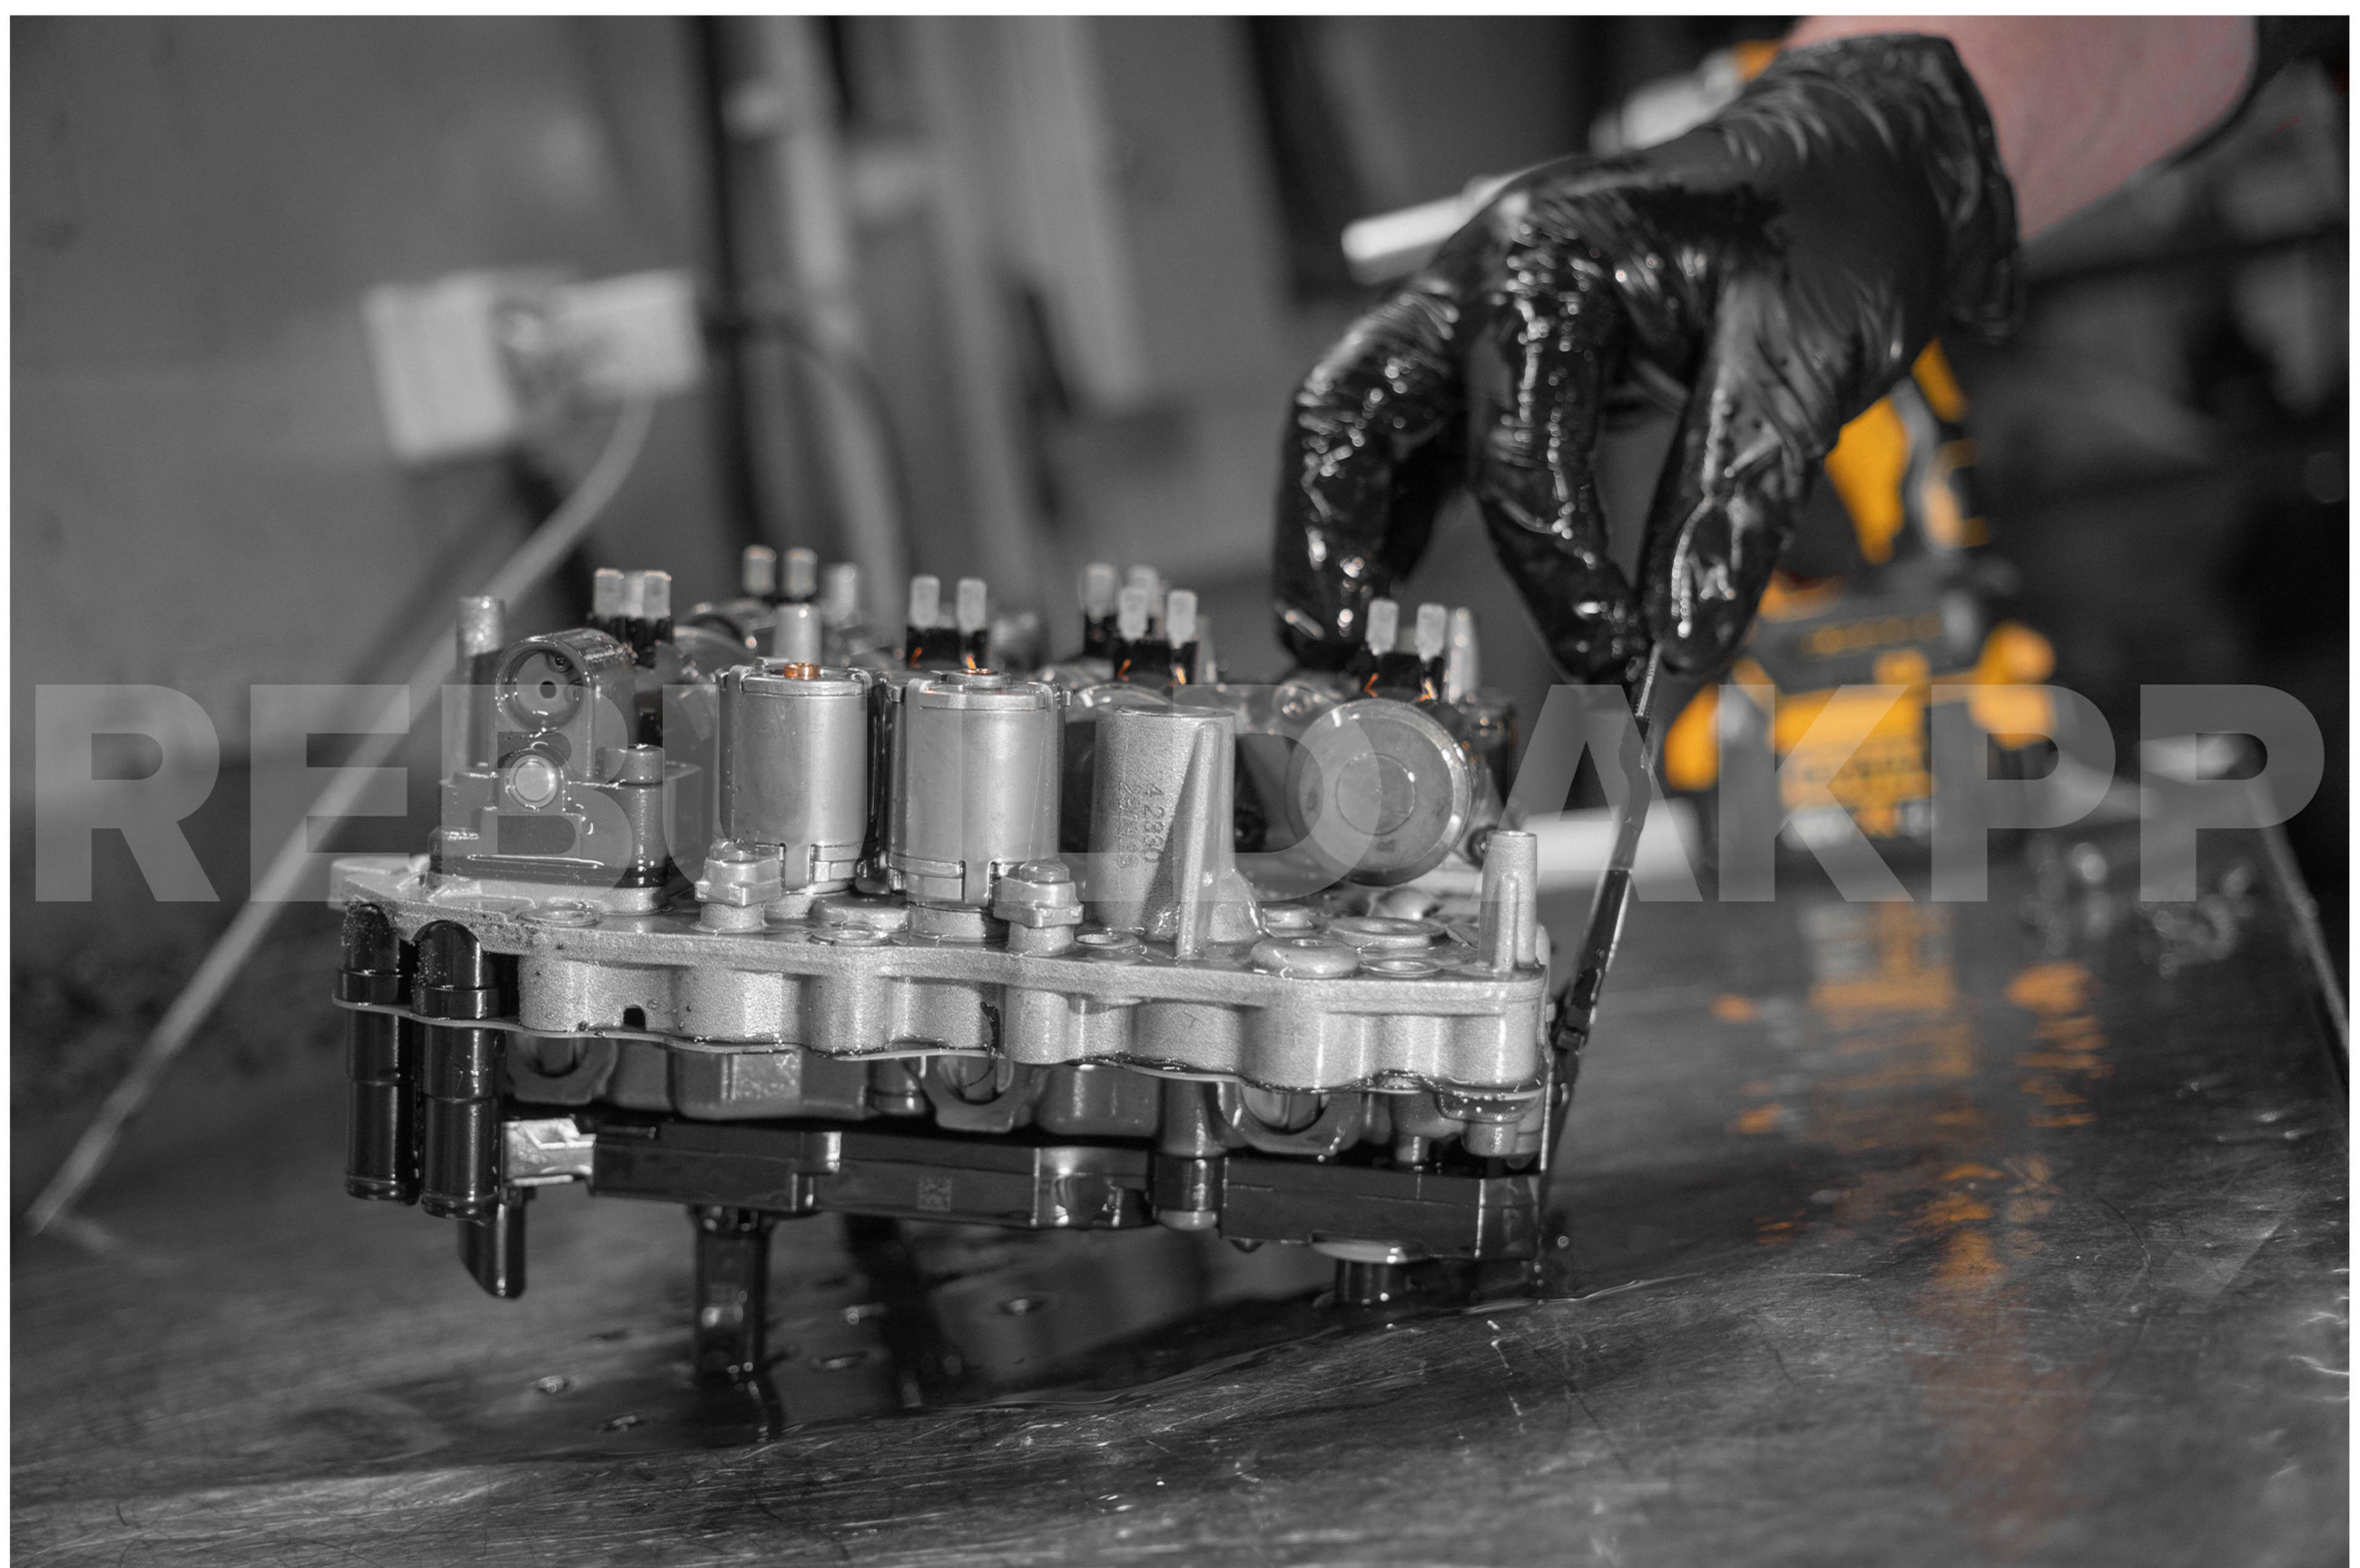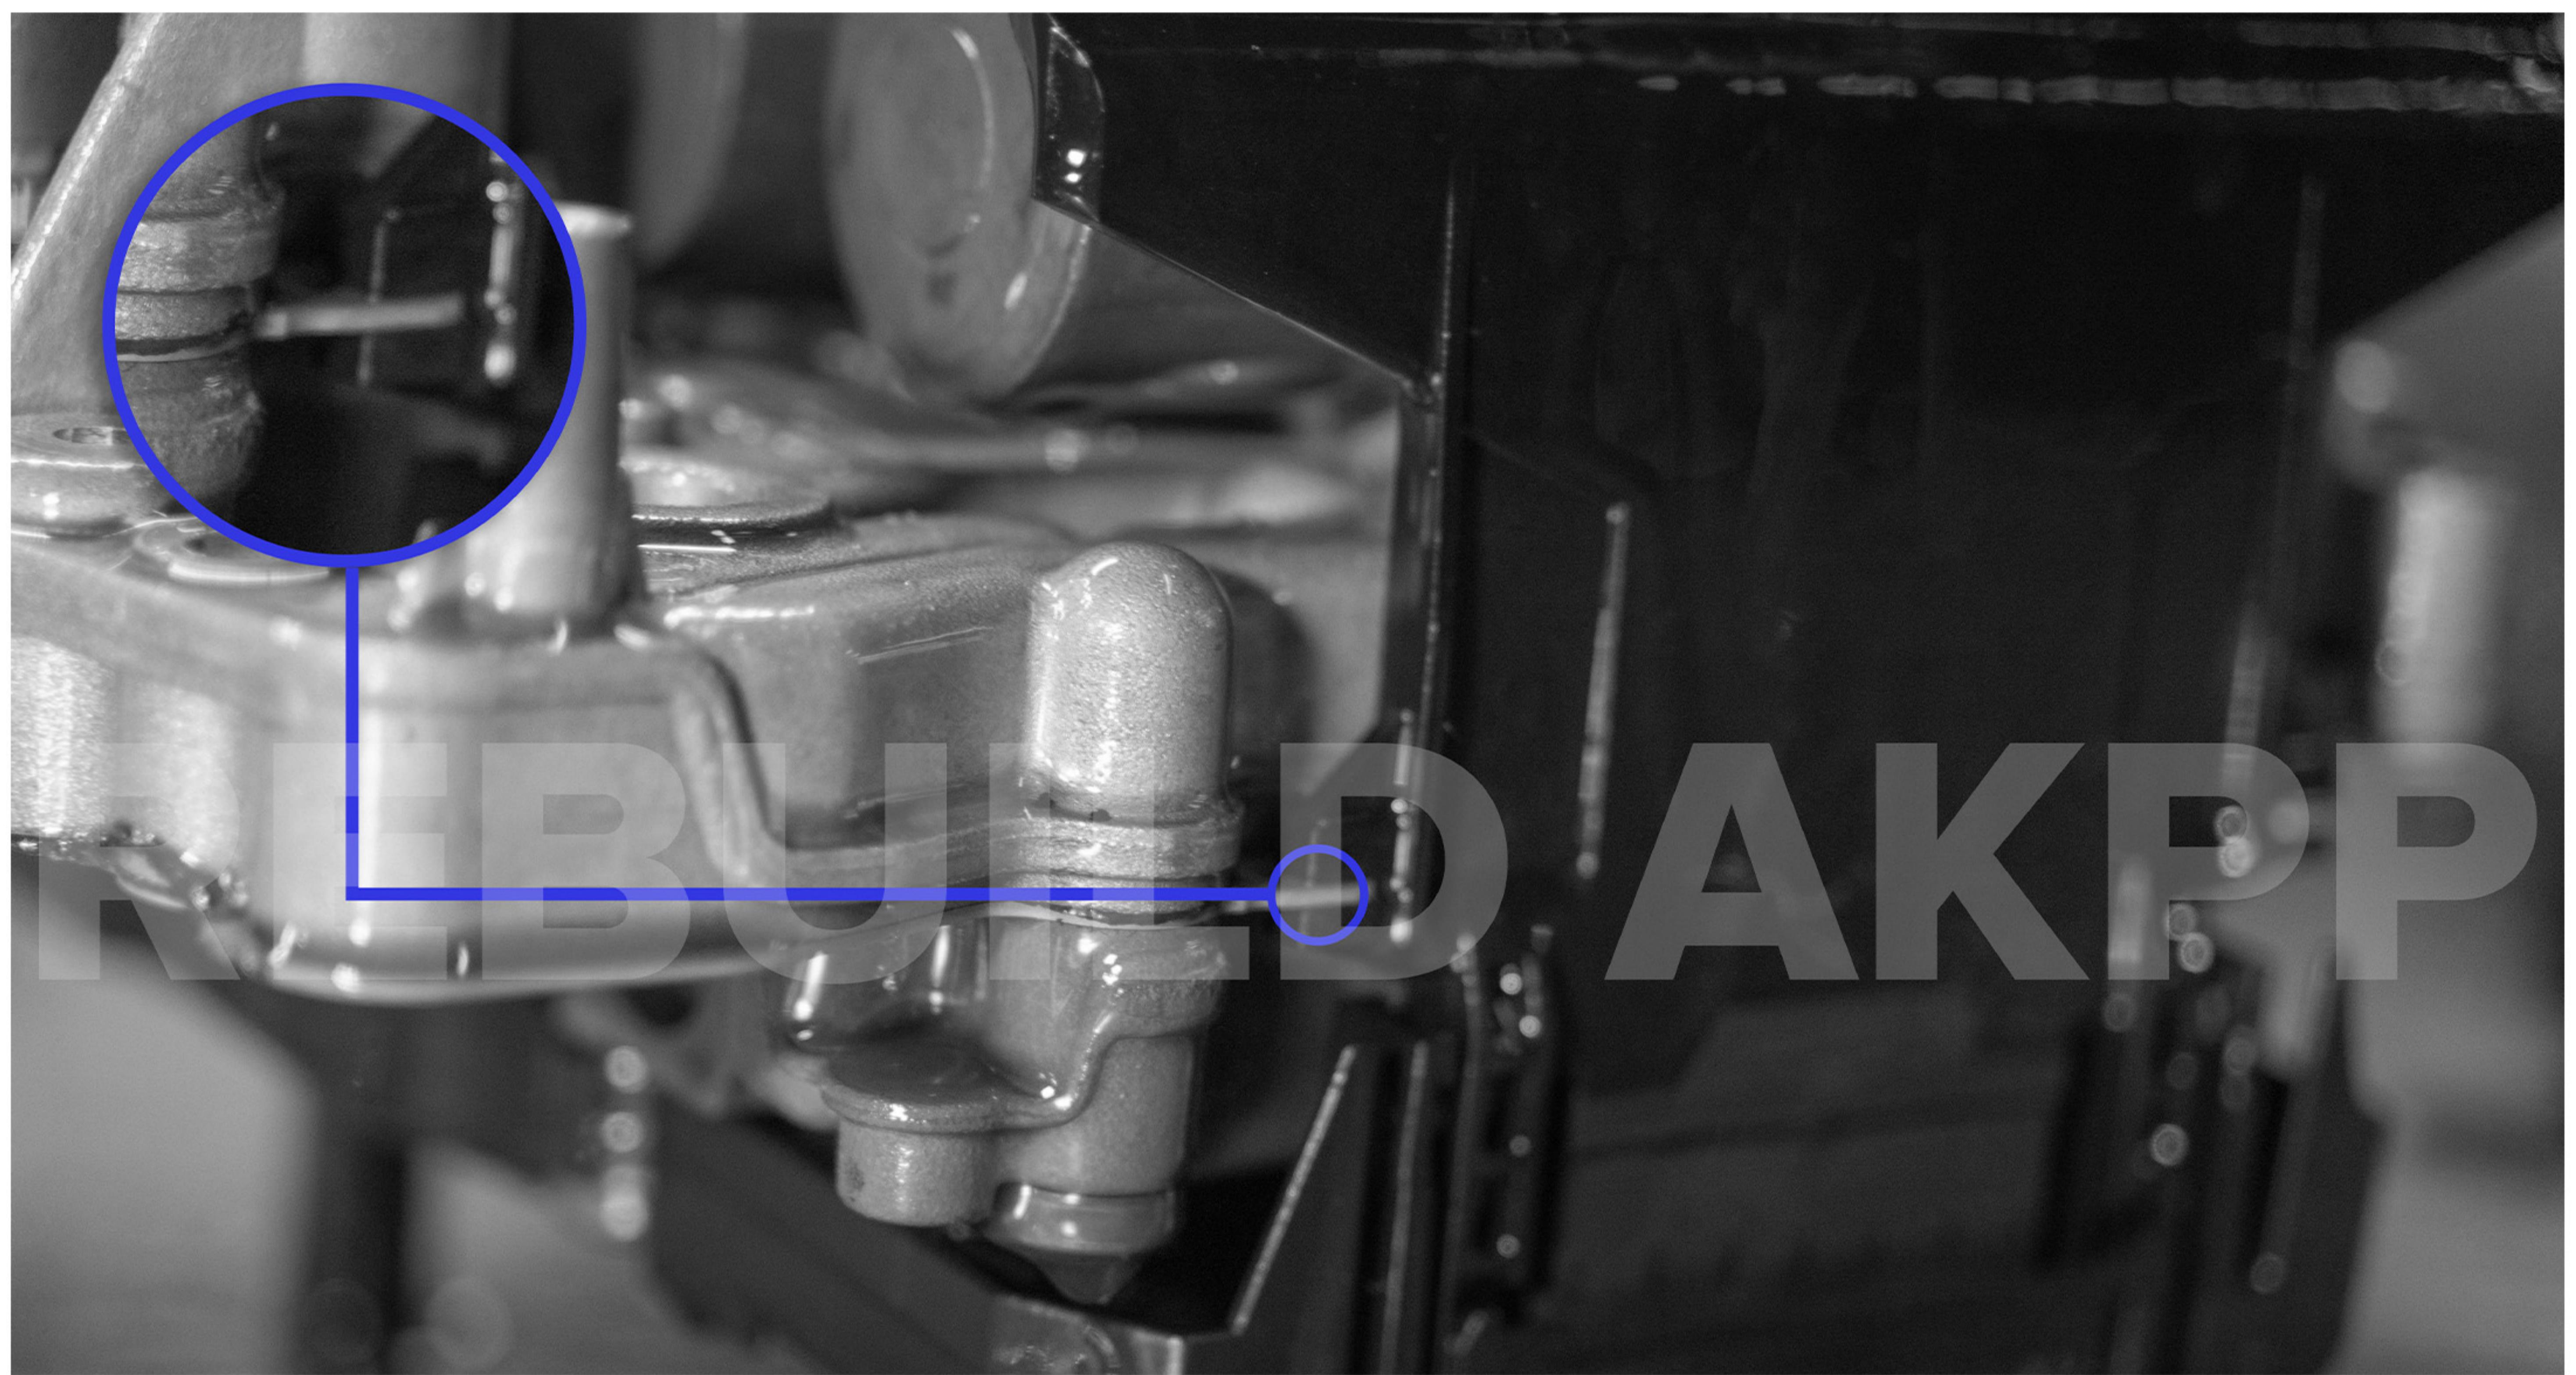

Понадобится бита TORX T30




Переворачиваем махатроник и выкручиваем 4 болта, как указано на схеме

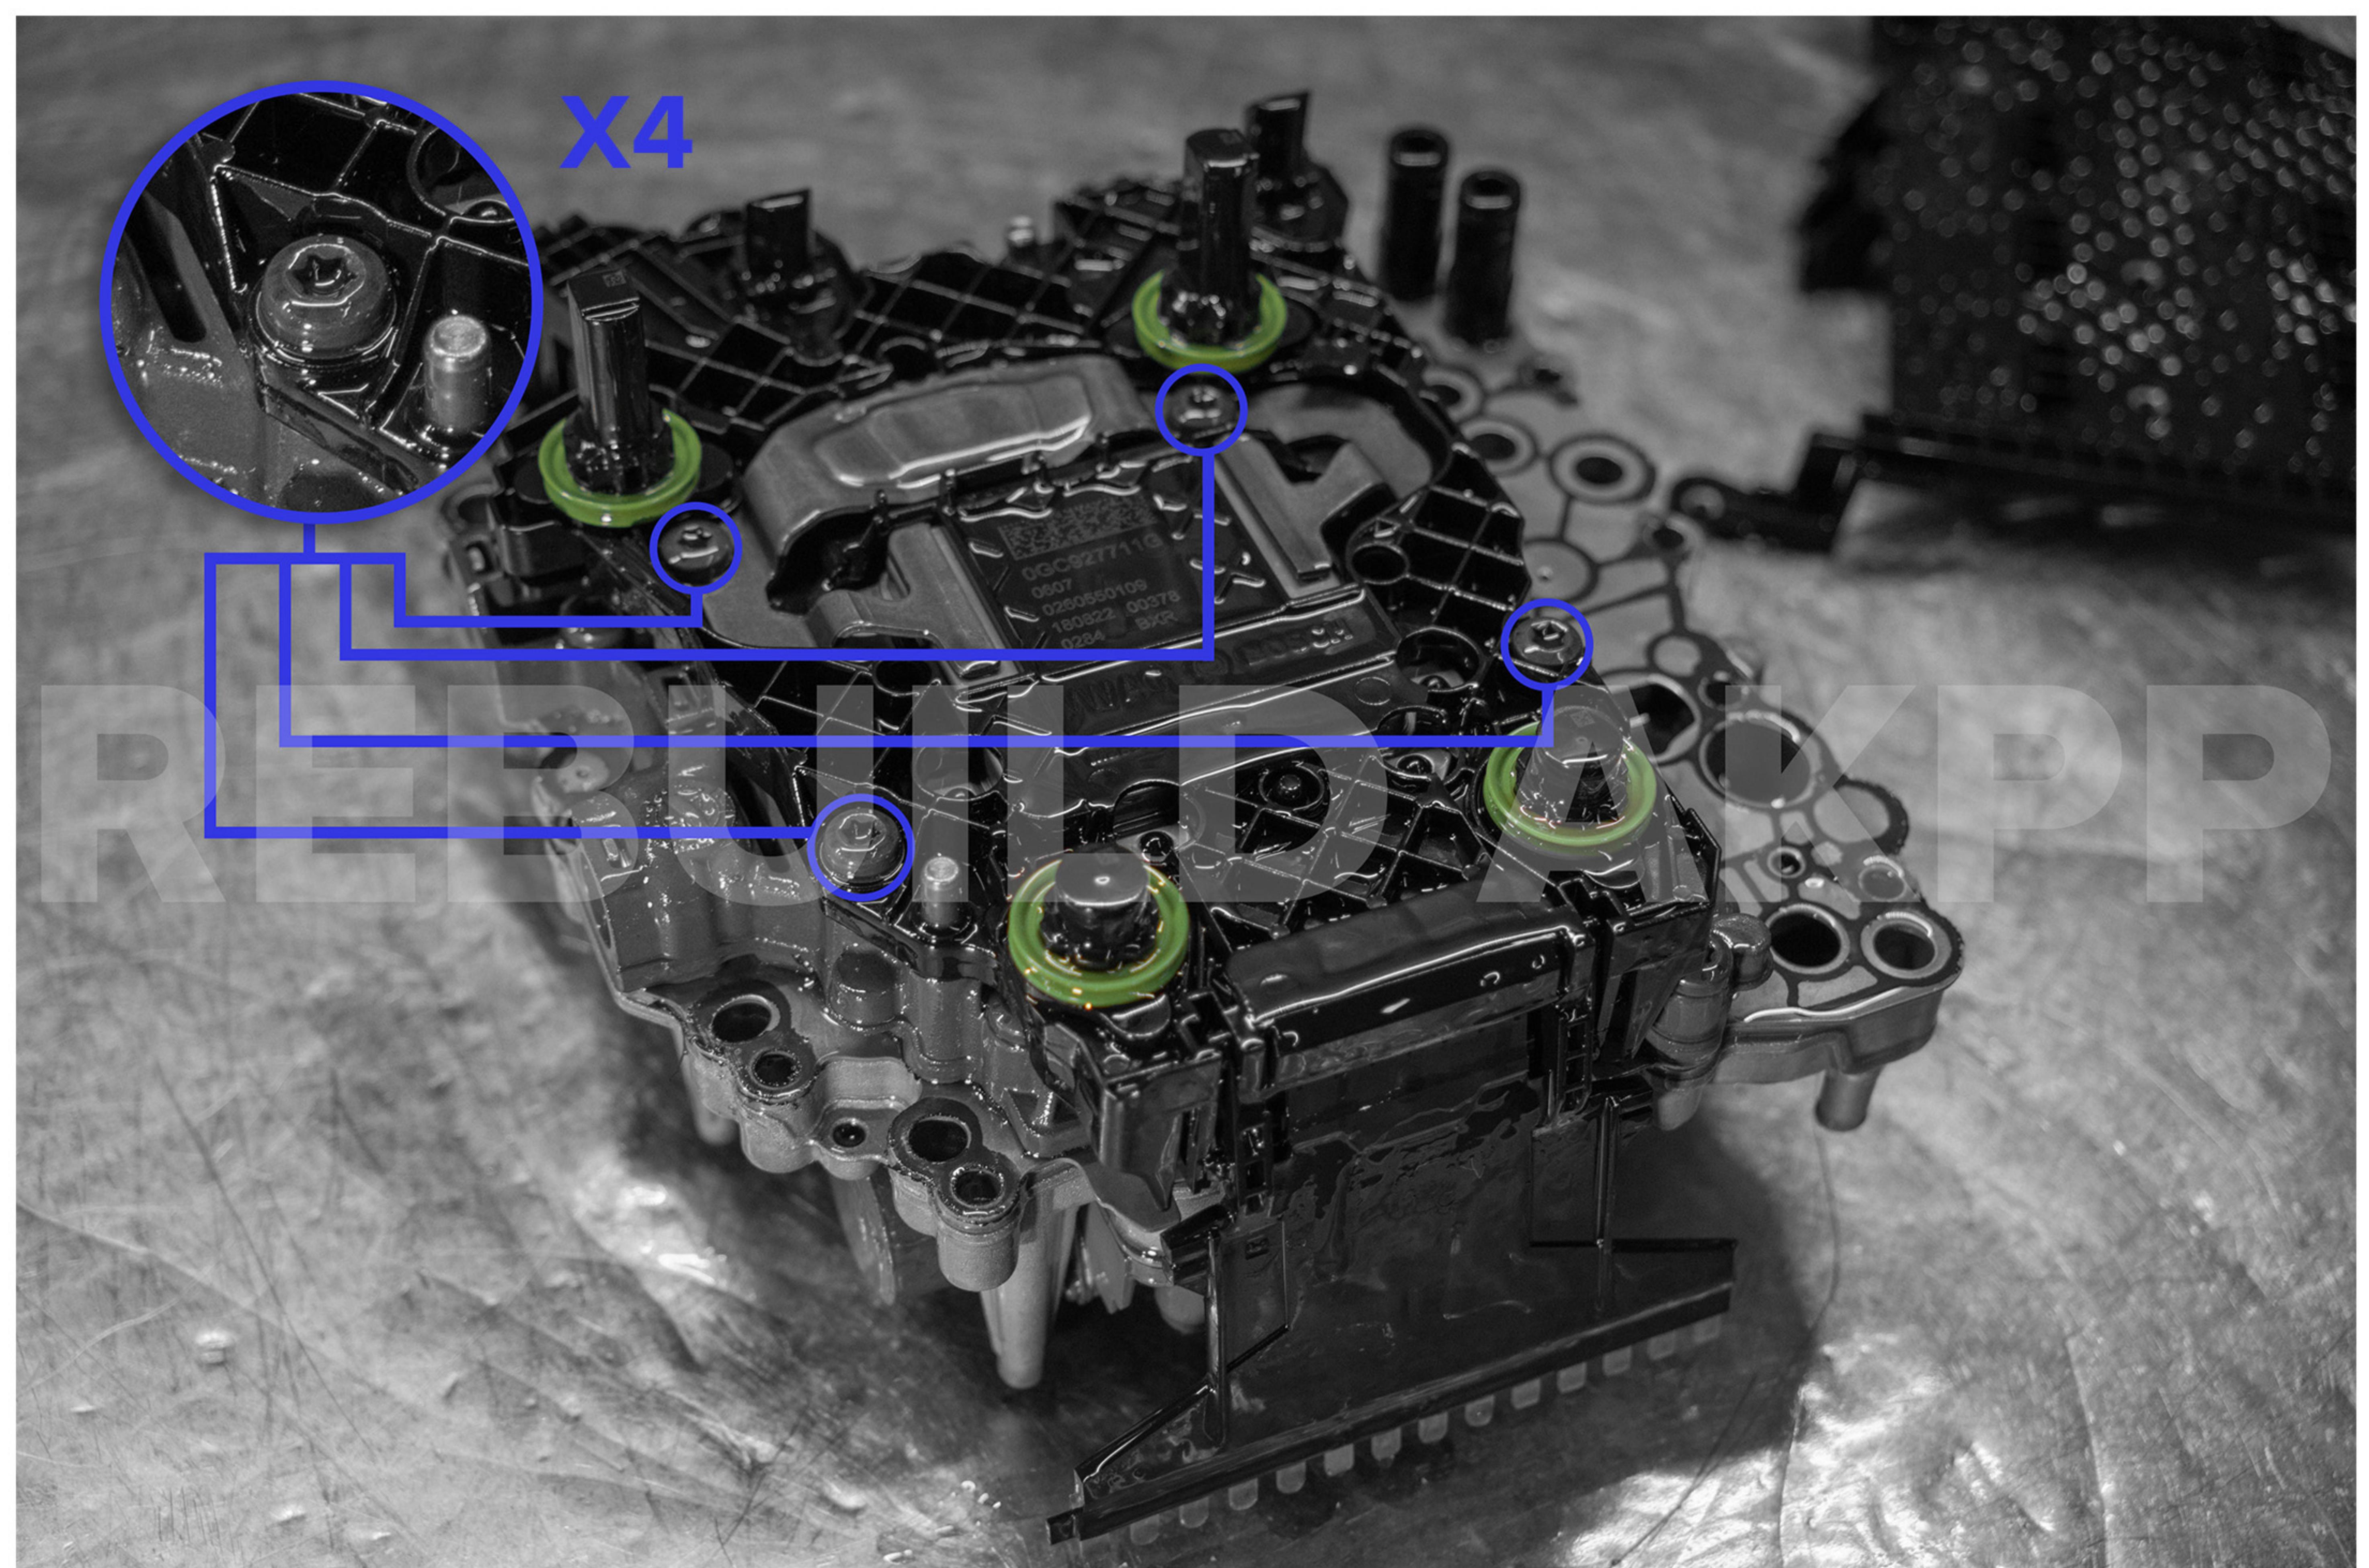


Важно!

Обращаем внимание, что болты фиксирующие плату разной длины. Снизу длинные, сверху короткие

Нижние болты

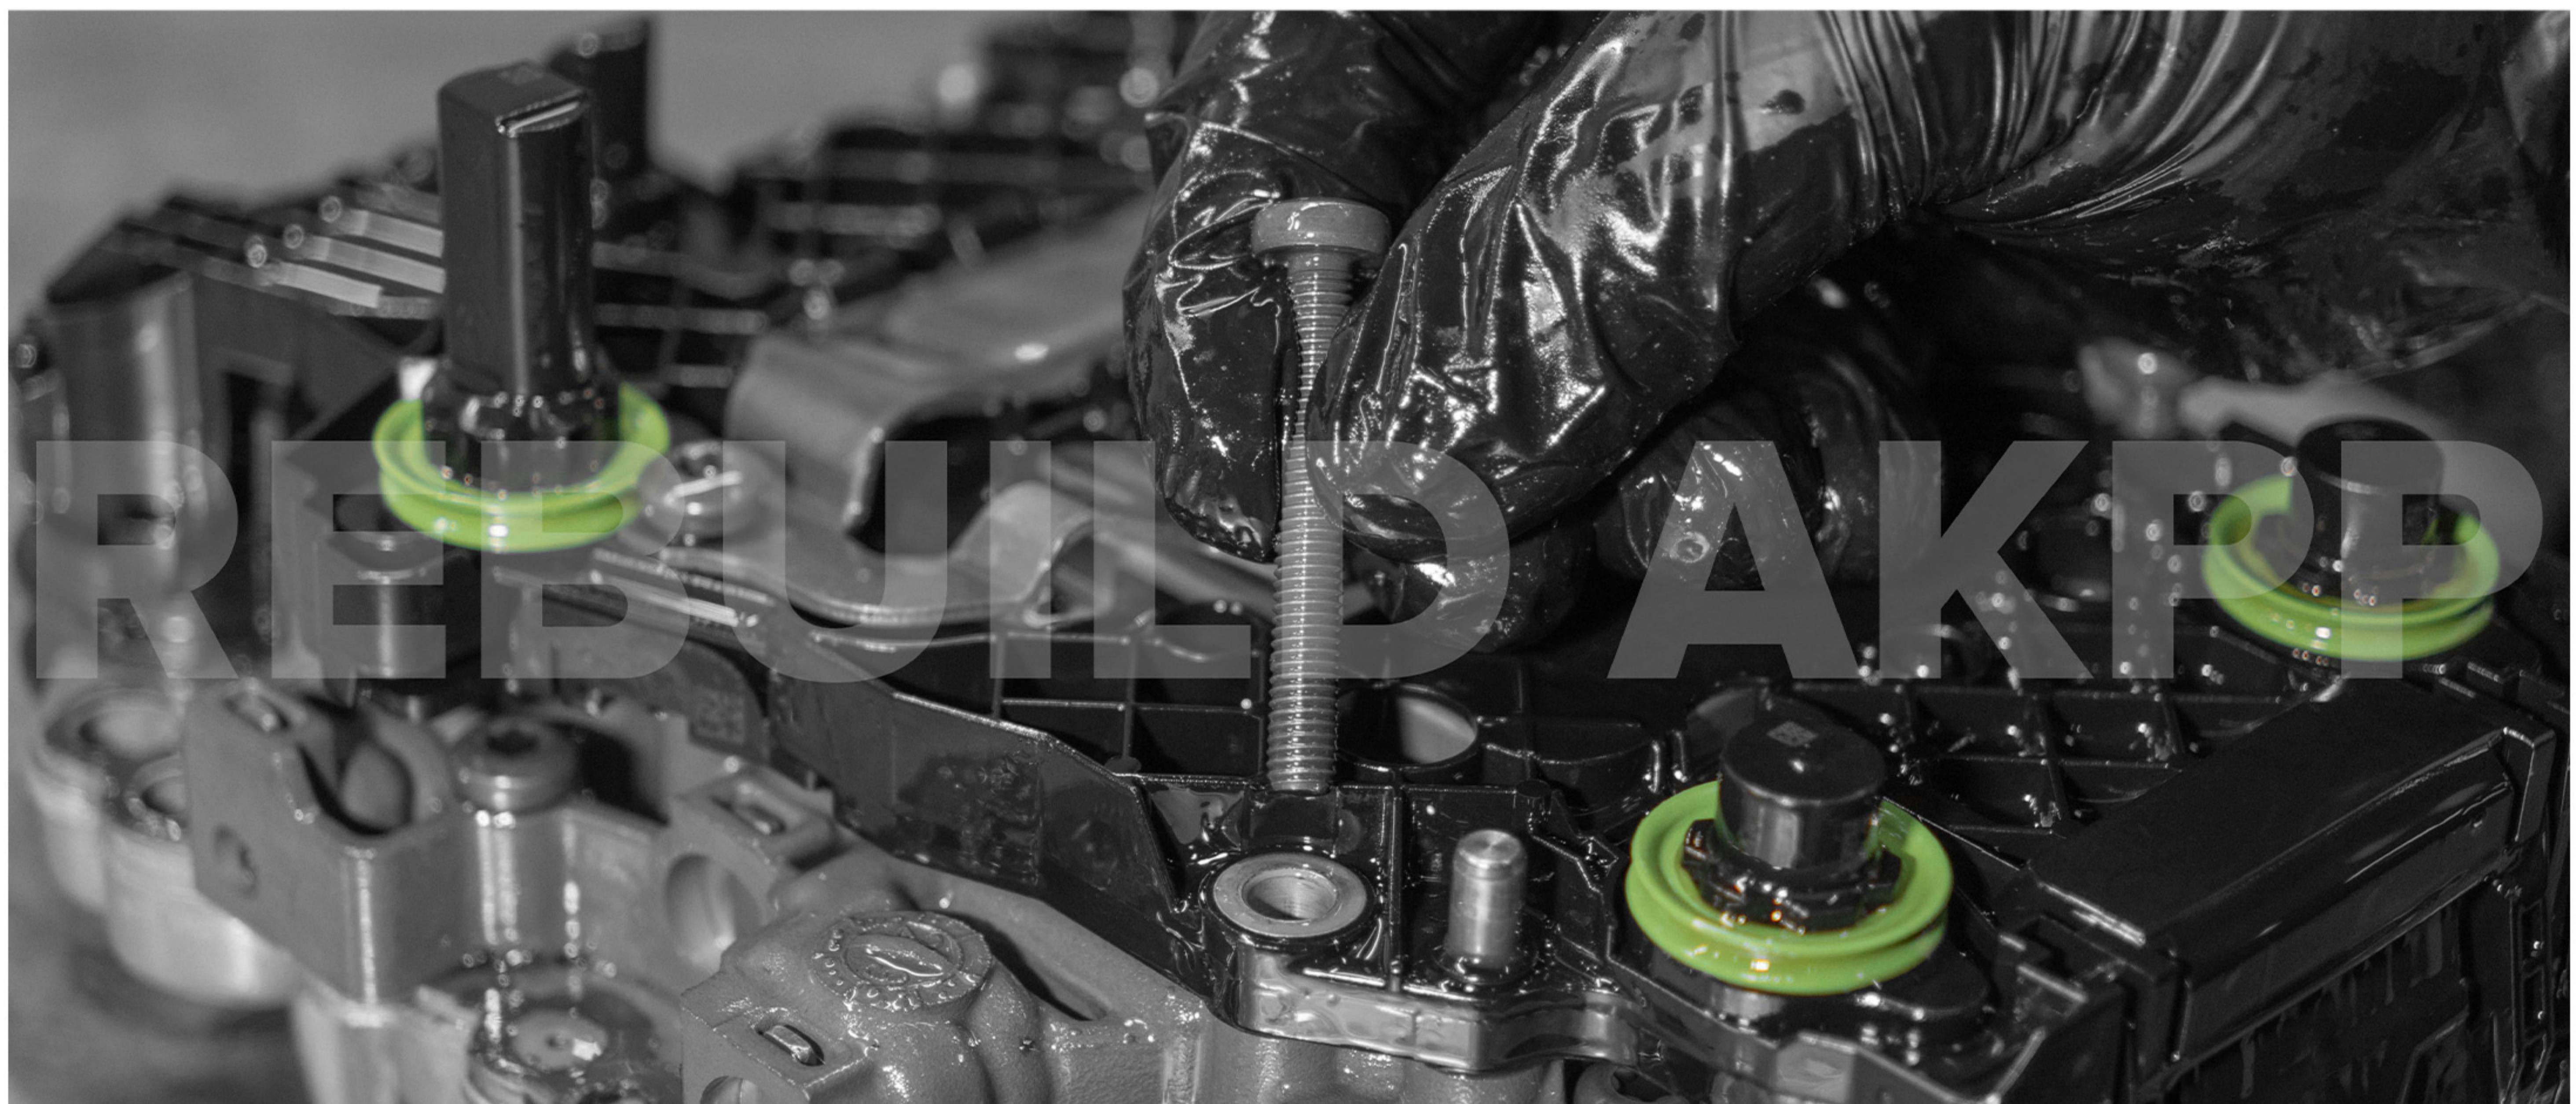

Верхние болты

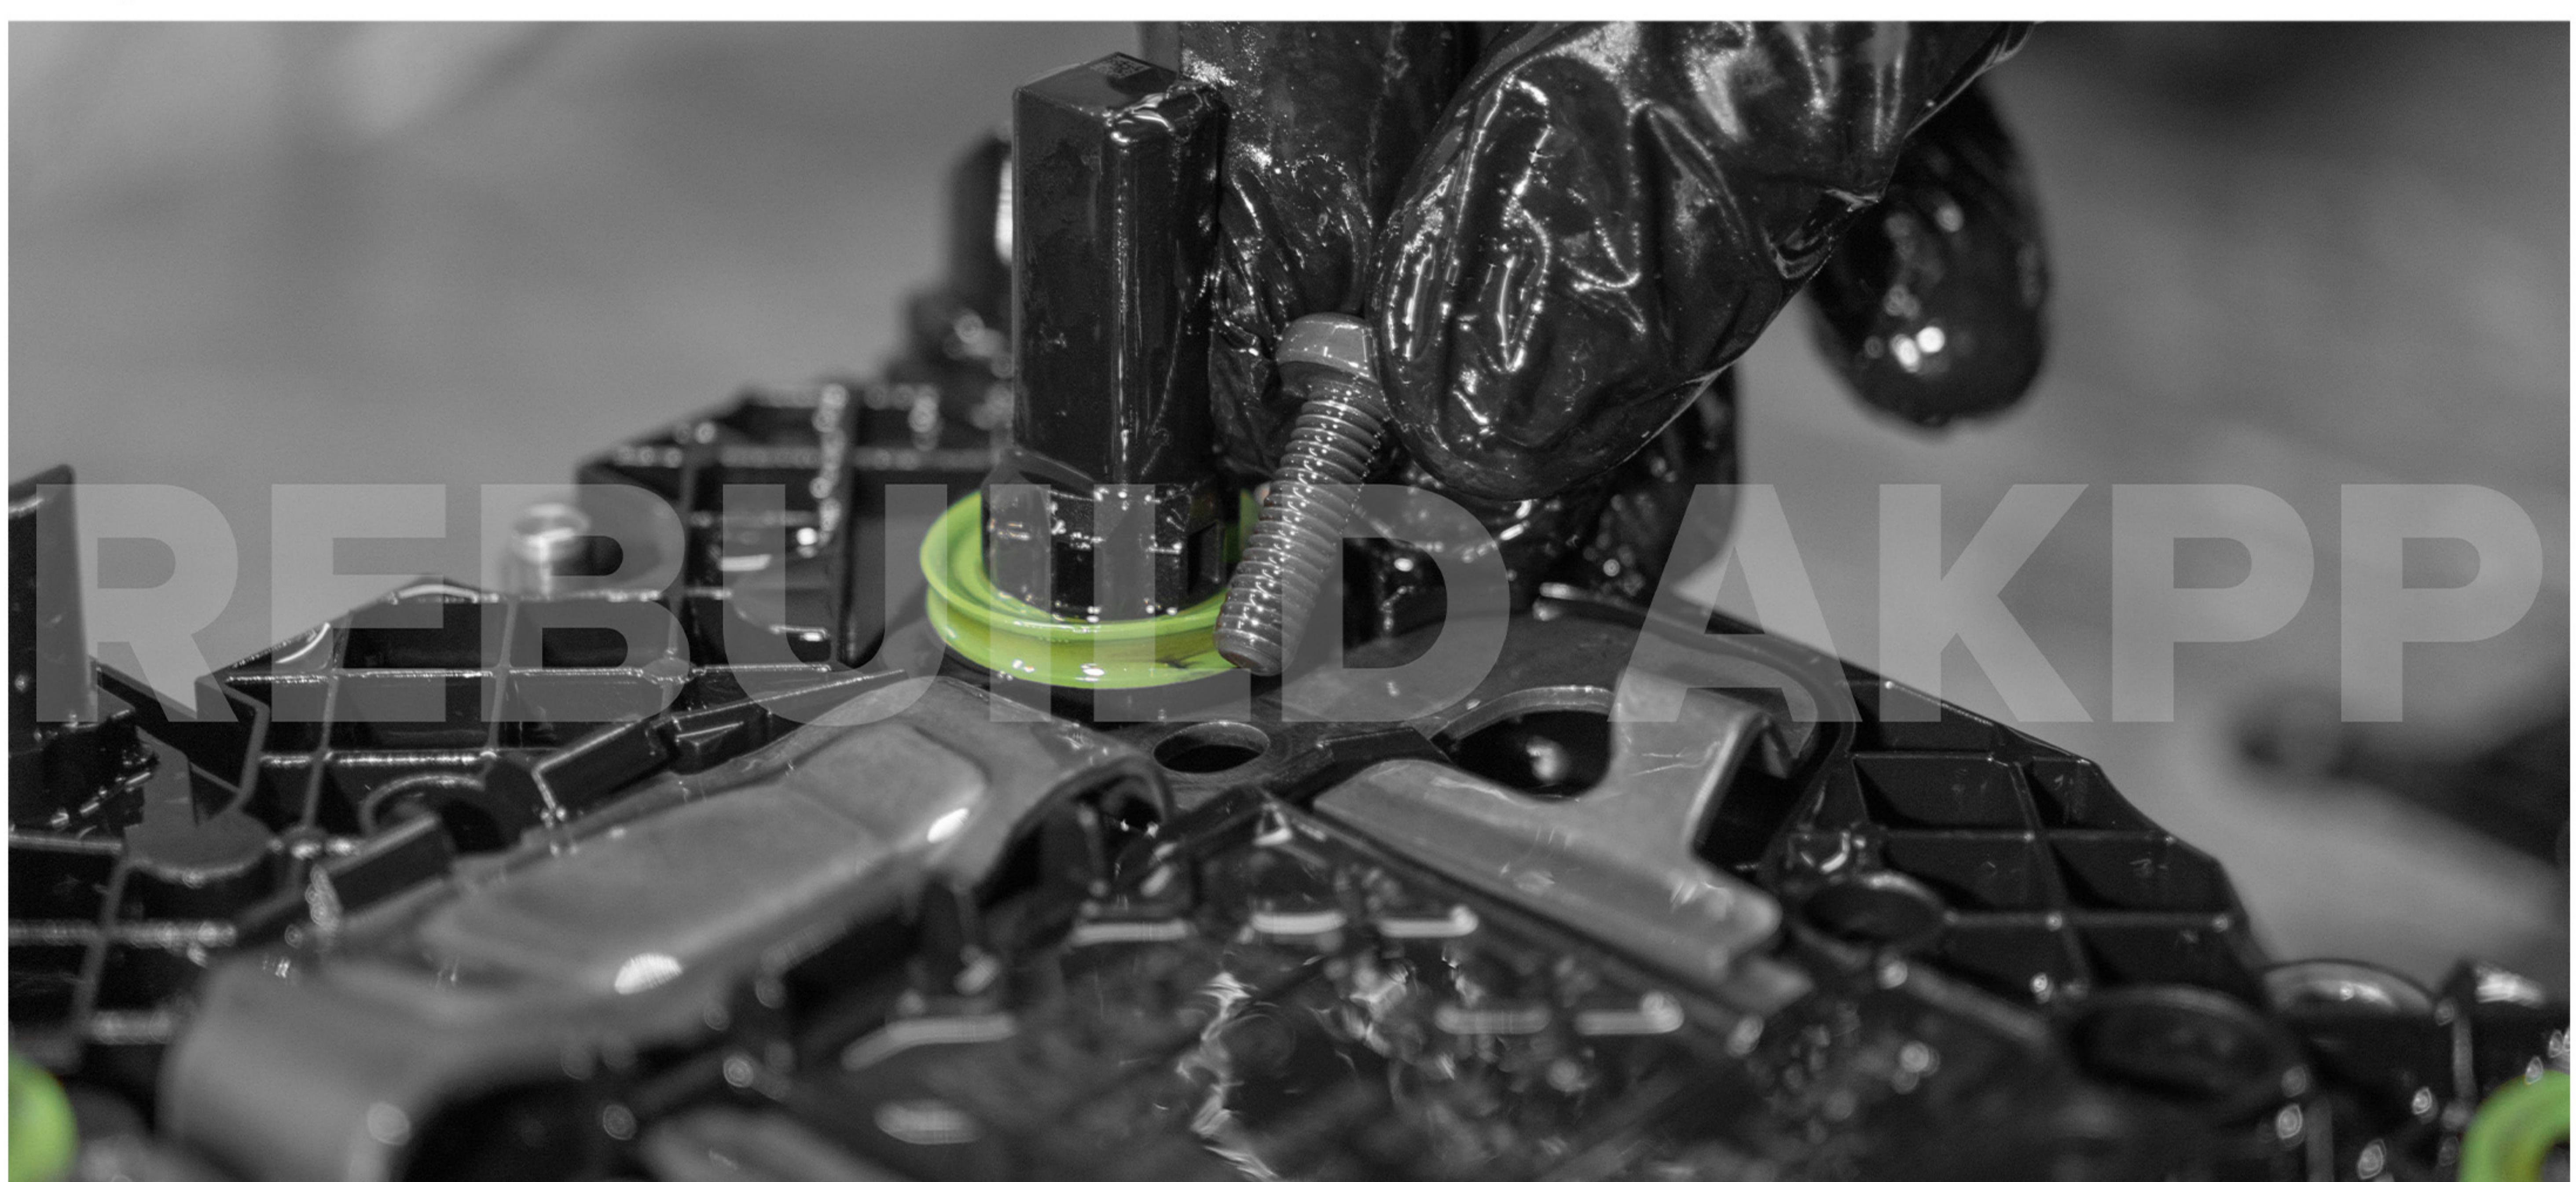

Завершаем этап №2

Снимаем с фиксатора нажимную пластину
и демонтируем плату



Снимаем плату с направляющих

